

Física 3 – 2 Cuatri 2025

César Bertucci (Prof)

Andrea Buccino (JTP)

Gonzalo Urquía (JTP)

Candela Szischik (A1),

Maximiliano Drelewicz (A2)

Nicolás Fische (A2)

Las cargas eléctricas


- 600 AC ámbar ('elektron' en griego) frotado atraía hojas.
- S. XVI: Más sustancias similares: Vidrio, azufre.
- S. XVIII: dos tipos de materiales: ejemplos: Vidrio (A) Ámbar (B):
 - Regla A repele A, B repele B, pero A atrae B
 - Benjamin Franklin (1706-1790) Concepto de 'carga': fuego eléctrico o fluido eléctrico. Estableció convención de signos. Exceso de fuego=positivo, defecto=negativo. Vidrio positivo.
 - Cuanto más fuego, mayor la fuerza. Cuanto más cerca están los objetos, mayor es la fuerza.

Experimentos fundacionales


- Descubrimiento de los protones (Goldstein, 1886; Rutherford 1899).
- Descubrimiento del electrón a partir de rayos catódicos (Thomson, 1896)
- Modelo del átomo como núcleo y electrones (Rutherford, 1911)
- Cuantización de la carga (Milikan & Fletcher 1909): La cantidad mínima de carga es finita.



Joseph Thomson

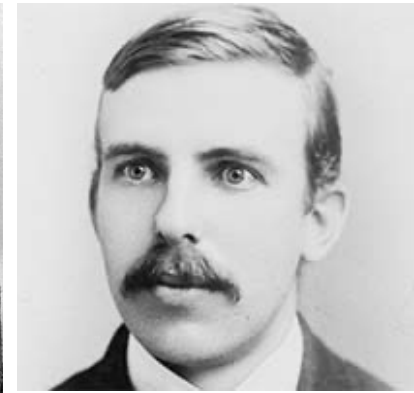

Ernest Rutherford

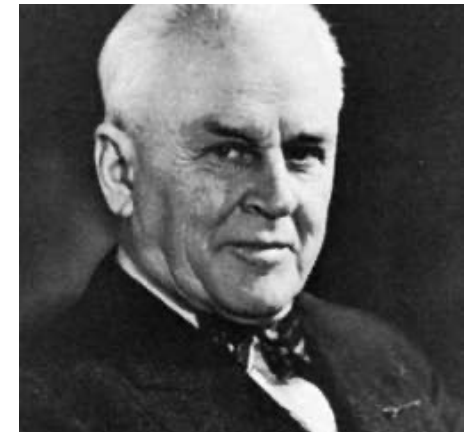

Robert Milikan

Modelo clásico del átomo

- **Tamaños:**


- Núcleo (protones y neutrones): 10^{-12} cm
- Nube de electrones (tamaño del átomo): 10^{-8} cm.

- **Masas:**

- Protones y neutrones: $1.7 \cdot 10^{-27}$ kg
- Electrones: $9.1 \cdot 10^{-31}$ kg

- **Carga:**

- Protón y electrón : $|e| = 1.6 \cdot 10^{-19}$ C (Coulombs)
- Convención: protones (+) electrones (-)
- Neutrones: no tienen carga.

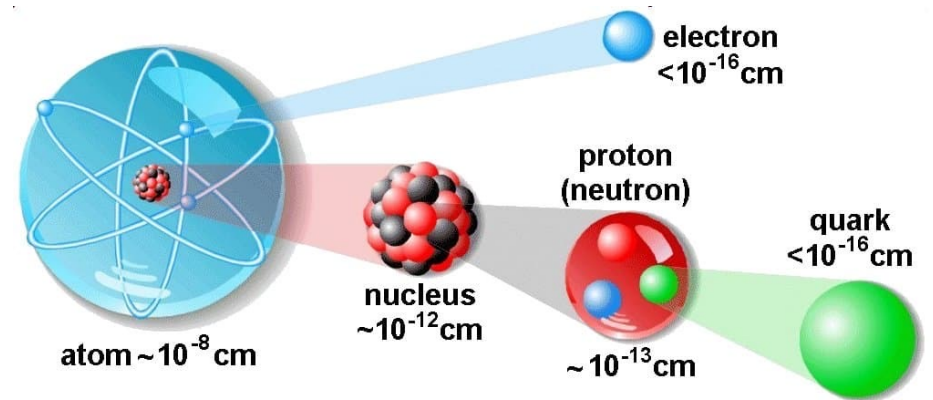

Leyes fundamentales basadas en experimentos

- **Ley de cuantización de la carga :**

Toda carga Q es siempre múltiplo entero de la carga elemental e .

- **Ley de conservación de la carga:**

La carga eléctrica neta de un sistema aislado es siempre la misma.

- **Ley de Coulomb:**

Dos cargas eléctricas en reposo se repelen o atraen entre sí con una fuerza proporcional al producto de sus cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa.


Electrostática

- **Es el estudio de las fuerzas eléctricas y los campos asociados cuando la distribución espacial de cargas no cambia con el tiempo.**
- Las cargas, aunque sujetas a fuerzas, no se pueden mover.
- El movimiento de cargas generaría una corriente eléctrica.


Cantidades escalares y vectoriales

- **Escalares**: cantidades que no tienen dirección ni sentido (ej: temperatura, masa, energía, tiempo, carga). Quedan definidas por un solo número.
- **Vectoriales**: cantidades que incluyen una dirección y sentido (ej: vector posición, velocidad, campo eléctrico). Para definir un vector (rojo) necesitamos 3 coordenadas.


Coordenadas cartesianas

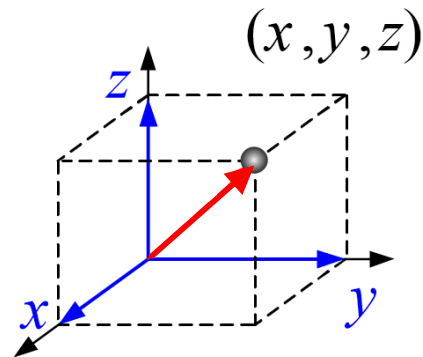

Coordenadas cilíndricas

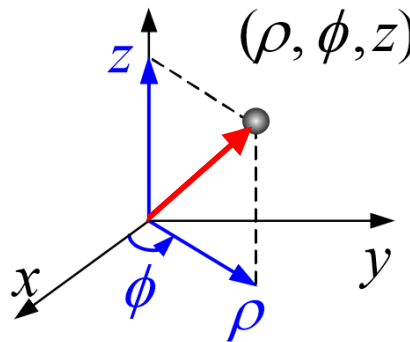

Coordenadas esféricas

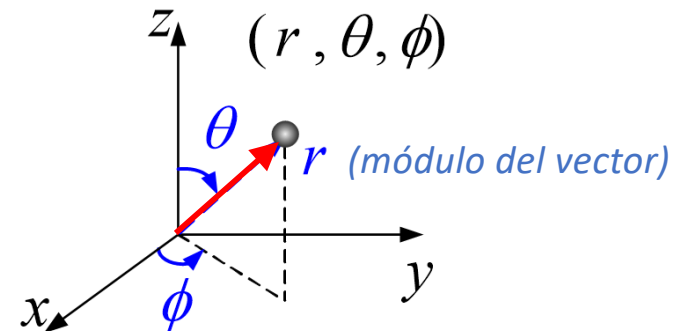

Vectores y versores

- Todo vector tiene un **módulo** que viene definido por el producto escalar:

$$|\vec{r}| = r = \sqrt{\vec{r} \cdot \vec{r}}$$

- Un **versor** es un **vector de módulo unitario**. Podemos hacer de cualquier vector $\vec{r}$ un versor $\hat{r}$ simplemente dividiéndolo por su módulo:


$$\hat{r} = \frac{\vec{r}}{|\vec{r}|}$$

- Por definición $\hat{r}$ es paralelo a $\vec{r}$.

MÁS PROPIEDADES Y REPASO EN EL PRÁCTICO

Representaciones de la carga


- **Cargas puntuales:** La carga se concentra en un punto del espacio identificado por un vector posición $\vec{r}$
- **Distribución continua de carga:** en un cuerpo cargado definimos la densidad volumétrica de carga ρ en el volumen infinitesimal dV alrededor del punto identificado por el vector posición $\vec{r}$ dentro del cuerpo. La cantidad de carga en el volumen dV es $dq = \rho dV$, donde el valor de ρ depende de $\vec{r}$, es decir $\rho(\vec{r})$. Para los puntos fuera del cuerpo cargado $\rho = 0$

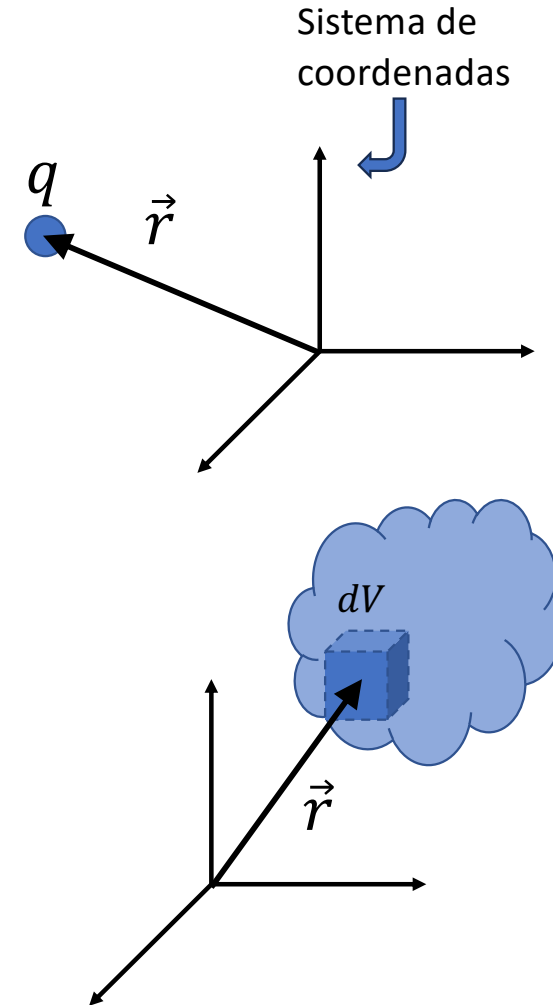

Ley de Coulomb



Charles Augustin de Coulomb
1736-1806

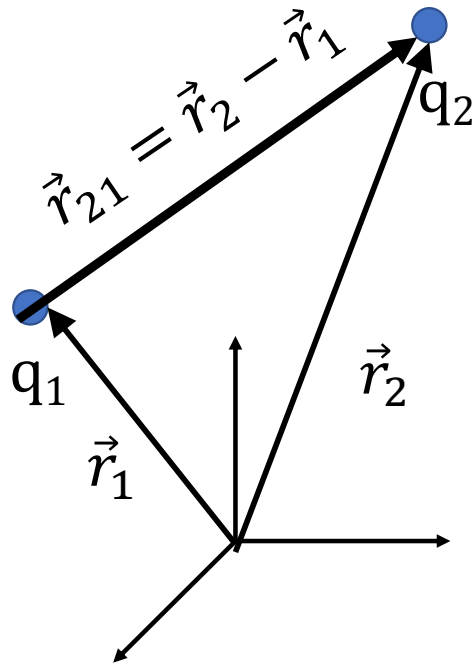


- Sean dos cargas puntuales q_1 y q_2 de cualquier signo en posiciones $\vec{r}_1$ y $\vec{r}_2$ respectivamente respecto a un mismo sistema de coordenadas.
- La distancia entre ellas es el módulo del vector $\vec{r}_{21} = \vec{r}_2 - \vec{r}_1$:

$$r_{21} = |\vec{r}_{21}| = |\vec{r}_2 - \vec{r}_1|$$

Ley de Coulomb



Charles Augustin de Coulomb
1736-1806

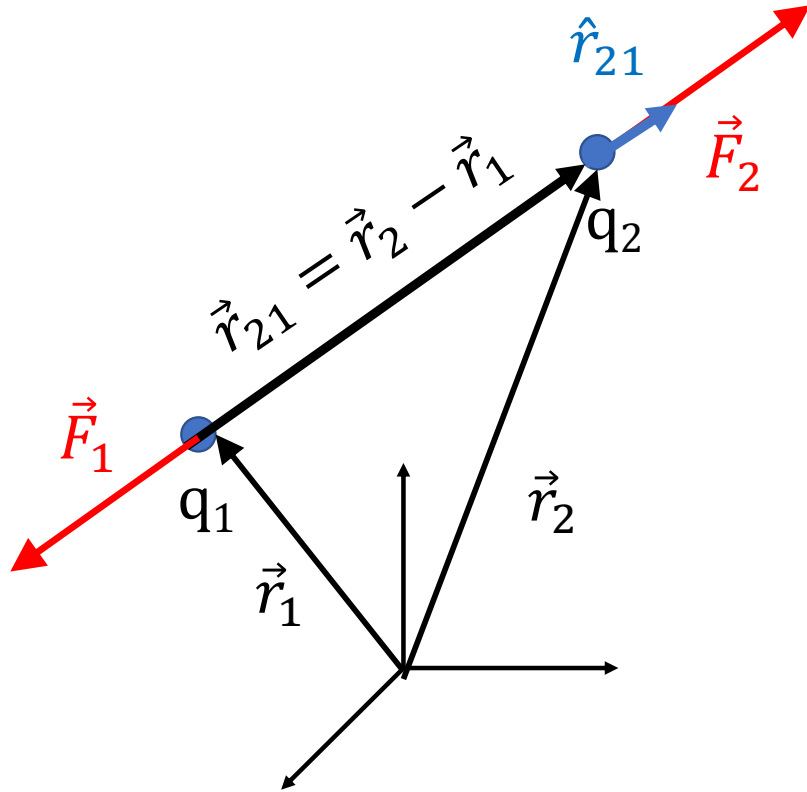

- La fuerza experimentada por q_2 :

$$\vec{F}_2 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2 \hat{r}_{21}}{r_{21}^2}$$

$\hat{r}_{21}$ es el vector unitario de q_1 a q_2

$$\hat{r}_{21} = \frac{\vec{r}_2 - \vec{r}_1}{|\vec{r}_2 - \vec{r}_1|}$$

- q_1 experimenta una fuerza igual y opuesta


$$\vec{F}_2 = -\vec{F}_1$$

- **Cargas de igual signo se repelen**

Ley de Coulomb



Charles Augustin de Coulomb
1736-1806

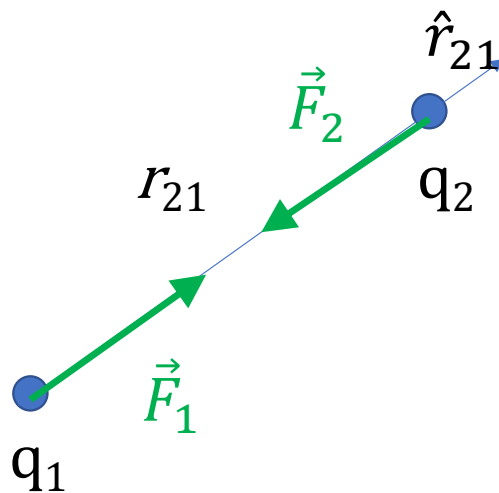

- La fuerza experimentada por q_2 :

$$\vec{F}_2 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2 \hat{r}_{21}}{r_{21}^2}$$

$\hat{r}_{21}$ es el vector unitario de q_1 a q_2

$$\hat{r}_{21} = \frac{\vec{r}_2 - \vec{r}_1}{|\vec{r}_2 - \vec{r}_1|}$$

- q_1 experimenta una fuerza igual y opuesta

$$\vec{F}_2 = -\vec{F}_1$$

- Cargas de signo opuesto se atraen

Factor de proporcionalidad

$$\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \cdot 10^9 Nm^2C^{-2}$$


Llamaremos a ϵ_0 la permitividad del vacío

Escalas y fuerzas

- A nivel atómico lo que mantiene la materia unida es la fuerza eléctrica
- A gran escala estrellas, planetas y galaxias es la fuerza gravitatoria.
- ¿Por qué? Porque hay poca carga por unidad de masa en cuerpos celestes.
- La Tierra o Marte tienen una carga neta de $4 \cdot 10^5 \text{ C}$ lo cual es poco comparado con su masa.

Principio de superposición

La fuerza con la que dos cargas interactúan no se modifica por la presencia de una tercera

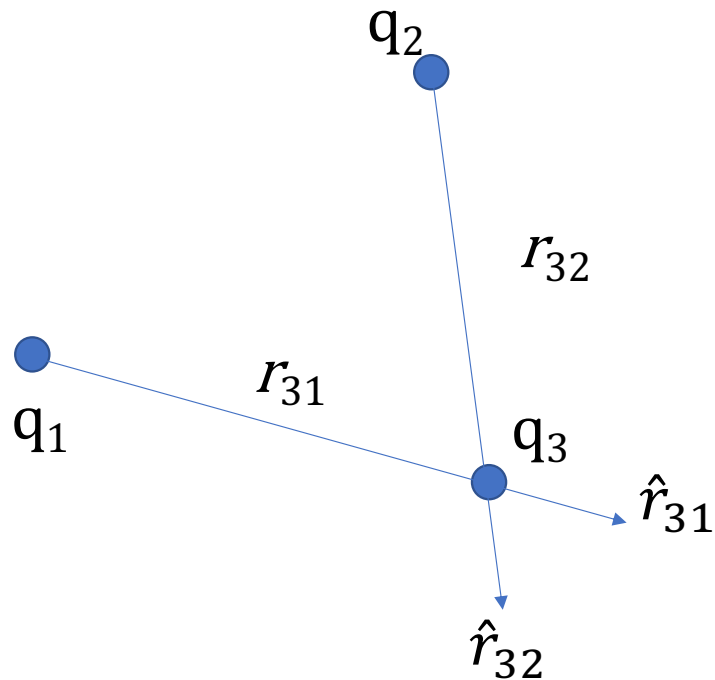

- COROLARIO:

La fuerza experimentada por q_3 es la suma vectorial de las fuerzas de interacción entre q_1 y q_3 , y q_2 y q_3

$$\vec{F}_3 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{q_1 q_3 \hat{r}_{31}}{r_{31}^2} + \frac{q_2 q_3 \hat{r}_{32}}{r_{32}^2} \right]$$

Fuerza del par $q_1 q_3$


Fuerza del par $q_2 q_3$

El Campo Eléctrico


Electrostática

El electromagnetismo, la primera teoría de campos

- La teoría clásica del campo electromagnético surgió en forma más o menos completa en 1873 en el Tratado sobre electricidad y magnetismo de James Clerk Maxwell.
- Maxwell basó su teoría en gran parte en las ideas intuitivas de Michael Faraday.
- La amplia aceptación de la teoría de Maxwell ha provocado un cambio fundamental en nuestra comprensión de la realidad física.
- En esta teoría, los campos electromagnéticos son los mediadores de la interacción entre objetos materiales.

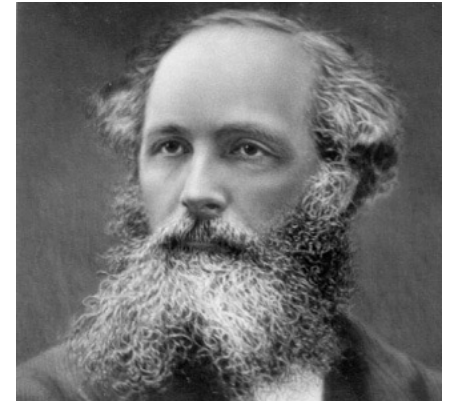



James Clerk Maxwell

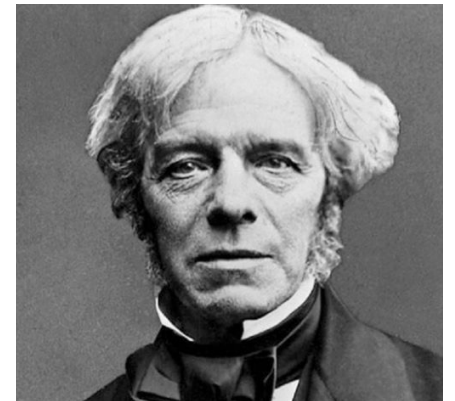

Michael Faraday

¿Qué es una teoría de campos?

1. Un cuerpo genera en el espacio que lo rodea y en su interior, una propiedad que llamaremos 'campo'.
2. Ese campo tiene un valor y una dirección y sentido que depende del cuerpo que lo genera y cuán lejos está de este.
3. La presencia de un segundo cuerpo (azul) en el espacio ocupado por el campo del primero genera una fuerza en el segundo que es producto de la interacción de este con el campo generado por el primero

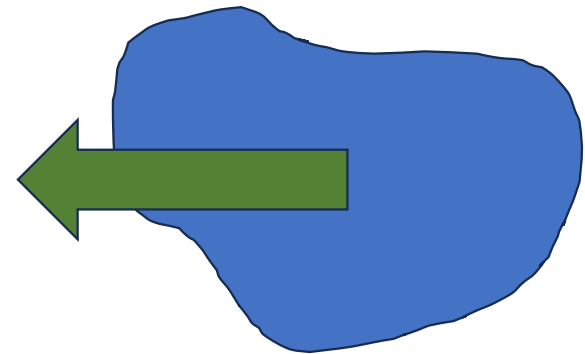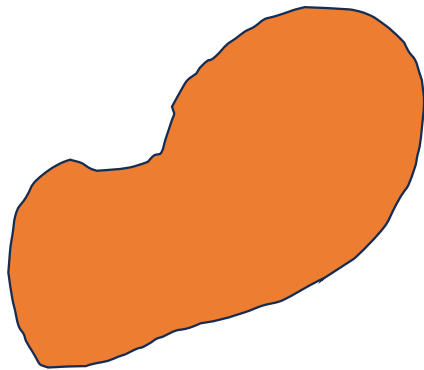


CAMPO

4. En una teoría de campos, las fuerzas son resultantes de la interacción de un cuerpo (en este caso el azul) con el campo generado en todo el espacio por el naranja.

El campo eléctrico $\vec{E}$ de una carga puntual

- El campo eléctrico es el medio a través del cual podemos calcular la fuerza de Coulomb
- ¿Cómo definimos el campo eléctrico?
- Veamos un caso simple, el de una sola carga eléctrica q .
- Para mayor comodidad, colocamos el origen del sistema de coordenadas sobre ella.



El campo eléctrico $\vec{E}$ de una carga puntual


- Imaginemos ahora una segunda carga hipotética 'de prueba' $q' > 0$ en una posición arbitraria que llamaremos $\vec{r}'$.
- La fuerza que sufre q' por la presencia de q es

$$\vec{F}' = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qq'}{r'^2} \hat{r}'$$

- Ahora bien, el vector

$$\vec{E}(\vec{r}') = \frac{\vec{F}'}{q'} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r'^2} \hat{r}'$$

No depende de q' pero sí de la posición $\vec{r}'$.

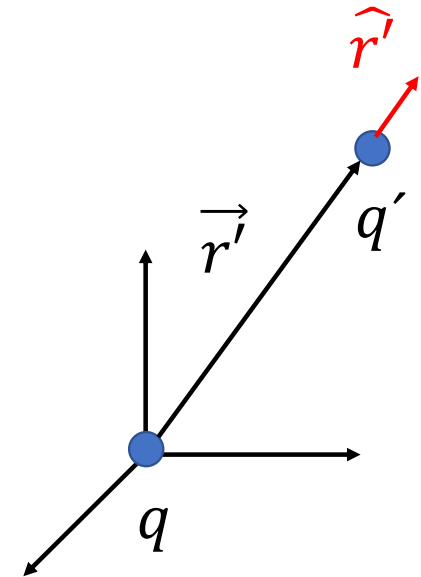


El campo eléctrico $\vec{E}$ de una carga puntual

- Como el punto $\vec{r}'$ es un punto cualquiera, la expresión anterior puede escribirse como un vector dependiente de la posición $\vec{r}$


$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \hat{r}$$

- **Este es el campo eléctrico creado por la carga puntual q en el punto $\vec{r}$**
- Es un vector dibujado en el extremo del vector posición $\vec{r}$

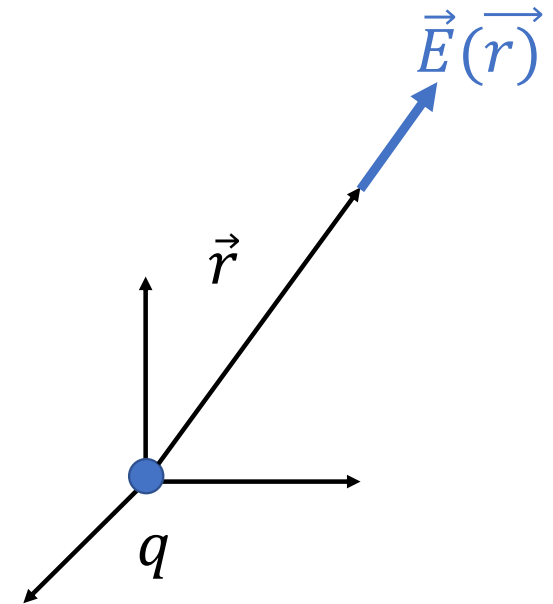



El campo eléctrico $\vec{E}$ de una carga puntual

- Es un vector $\vec{E}$ definido en cada punto del espacio. A cada posición $\vec{r}$ le asignamos una flecha $\vec{E}(\vec{r})$ (vector).
- El vector $\vec{E}(\vec{r})$ apunta hacia afuera si $q > 0$ y hacia adentro si $q < 0$
- La intensidad dependerá de la posición.
- Su intensidad se mide en N/C o como veremos más adelante en Volt /m

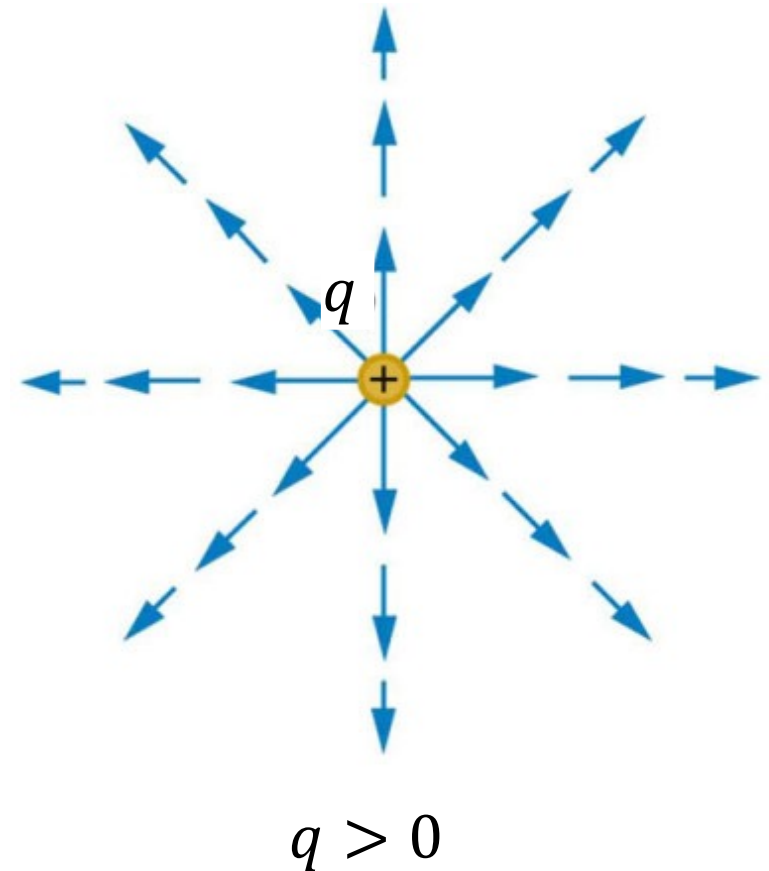

Líneas de campo de una carga q

- Son líneas que tienen al campo $\vec{E}$ como vectores tangentes.
- Densidad de líneas indica intensidad.

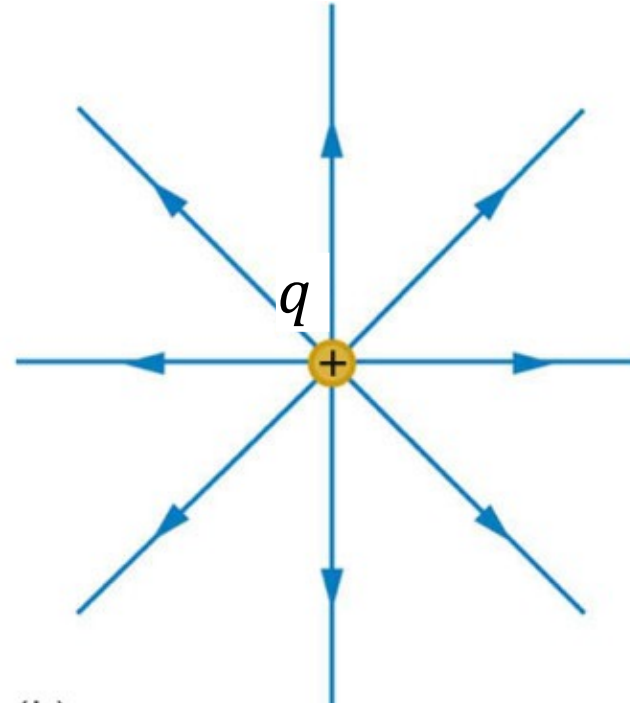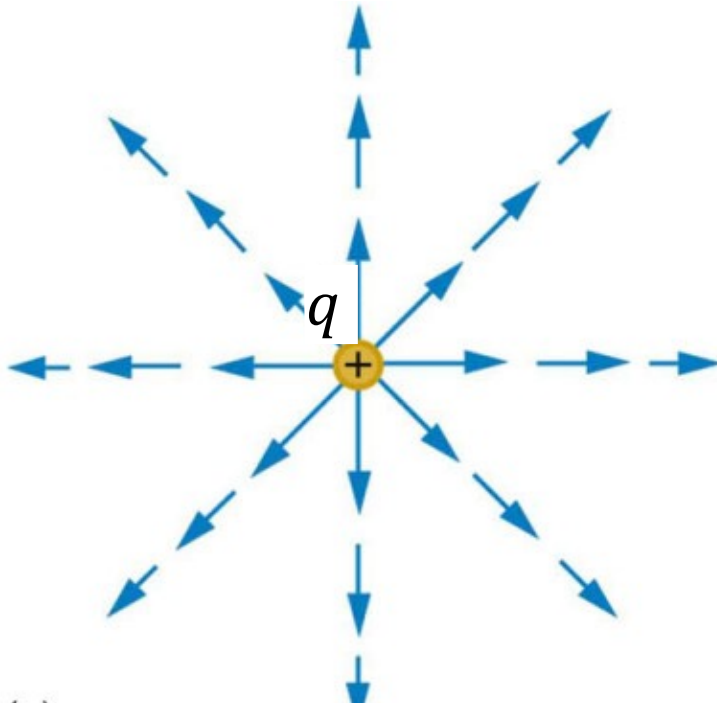


¿Qué pasa si no colocamos la carga en el origen?

- Supongamos que la carga no se encuentra en el origen de nuestro sistema de coordenadas.
- El campo eléctrico en el punto $\vec{r}$ entonces queda:

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{|\vec{r} - \vec{r}'|^2} \frac{(\vec{r} - \vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|}$$


$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q(\vec{r} - \vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3}$$

- $\frac{(\vec{r} - \vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|}$ es un versor que apunta desde el punto fuente al punto campo.

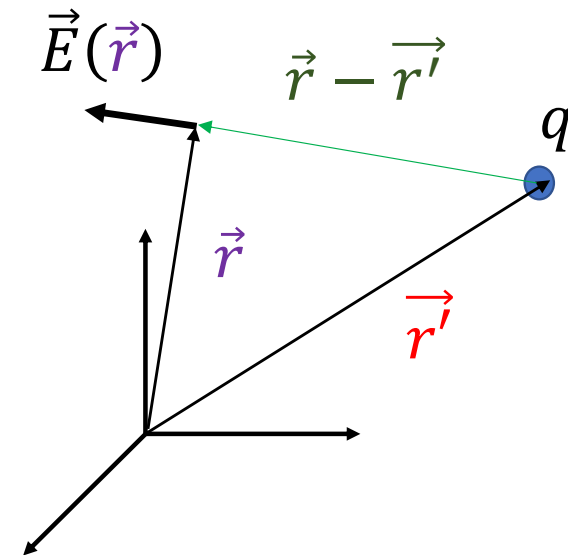

Ejemplo: dos cargas puntuales de signos opuestos

- Supongamos dos cargas q y $-q$ separadas una distancia d . Este arreglo se llama '**dipolo**'
- Queremos calcular el campo eléctrico generado por ellas en todo el espacio.
- Elijamos el sistema de coordenadas tal que ambas cargas quedan sobre el eje z equidistantes del origen.
- Elegimos un punto arbitrario $\vec{r}$

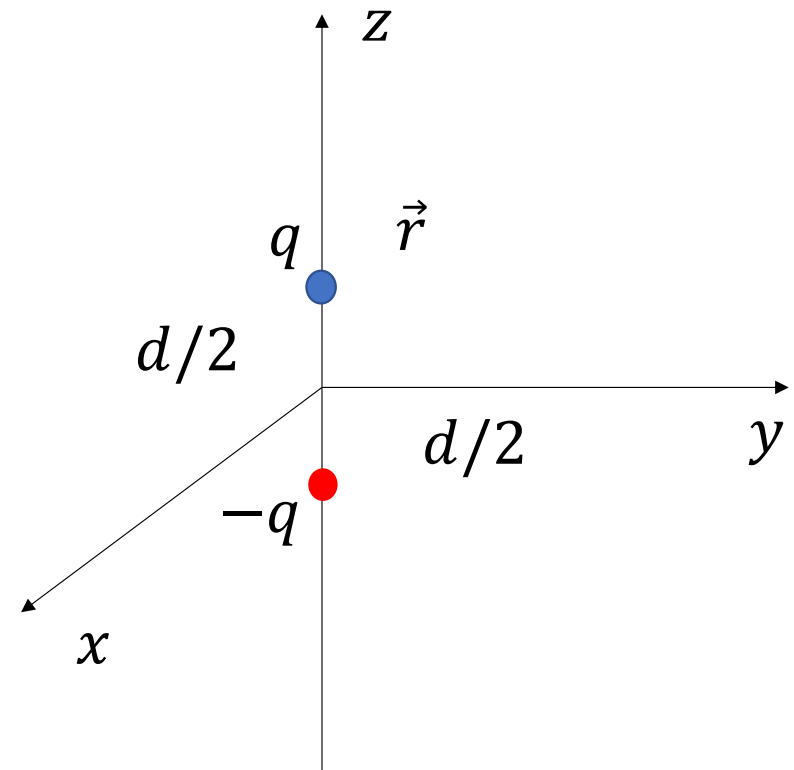


Ejemplo: dos cargas puntuales de signos opuestos

- El **campo generado** por ambas cargas en el punto $\vec{r}$ es la **superposición** o suma de los campos generados por cada una de las cargas en ese mismo punto $\vec{r}$.
- Los campos eléctricos de cada carga en el punto $\vec{r}$ son:

$$\vec{E}^+(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{\left| \vec{r} - \frac{d}{2} \hat{z} \right|^2} \frac{\left(\vec{r} - \frac{d}{2} \hat{z} \right)}{\left| \vec{r} - \frac{d}{2} \hat{z} \right|} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{\left(\vec{r} - \frac{d}{2} \hat{z} \right)}{\left| \vec{r} - \frac{d}{2} \hat{z} \right|^3}$$

$$\vec{E}^-(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{(-q)}{\left| \vec{r} + \frac{d}{2} \hat{z} \right|^2} \frac{\left(\vec{r} + \frac{d}{2} \hat{z} \right)}{\left| \vec{r} + \frac{d}{2} \hat{z} \right|} = -\frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{\left(\vec{r} + \frac{d}{2} \hat{z} \right)}{\left| \vec{r} + \frac{d}{2} \hat{z} \right|^3}$$

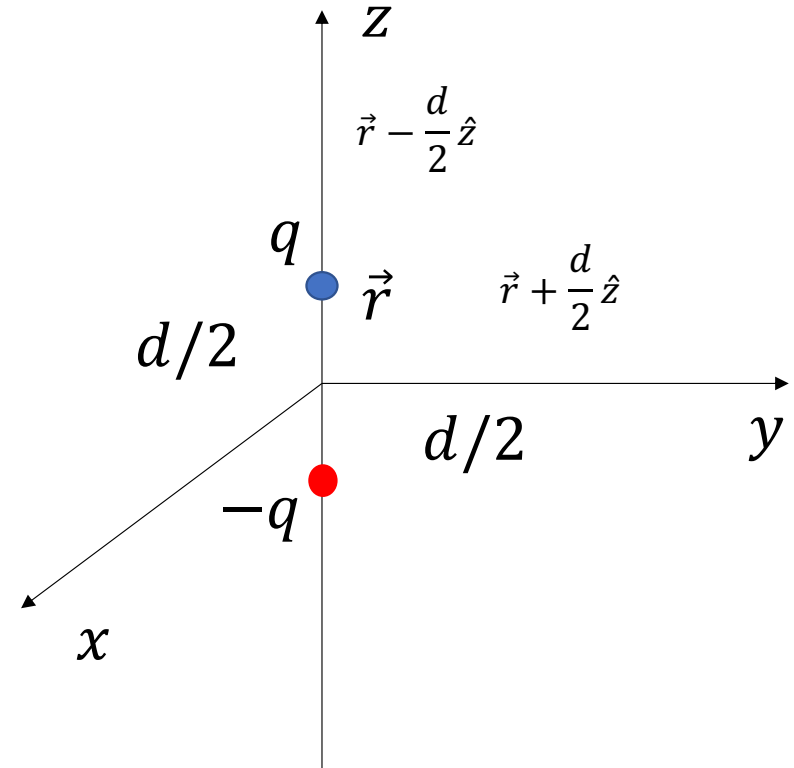


Ejemplo: dos cargas puntuales de signos opuestos

- Entonces el campo en el punto $\vec{r}$ es la suma vectorial de los campos de cada carga en ese punto del espacio.


$$\vec{E}(\vec{r}) = \vec{E}^+ + \vec{E}^-$$

$$= \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left\{ \frac{\left(\vec{r} - \frac{d}{2}\hat{z}\right)}{\left|\vec{r} - \frac{d}{2}\hat{z}\right|^3} - \frac{\left(\vec{r} + \frac{d}{2}\hat{z}\right)}{\left|\vec{r} + \frac{d}{2}\hat{z}\right|^3} \right\}$$

- ¿Alcanzan a ver qué ocurre con la intensidad del campo a medida que nos alejamos del dipolo?

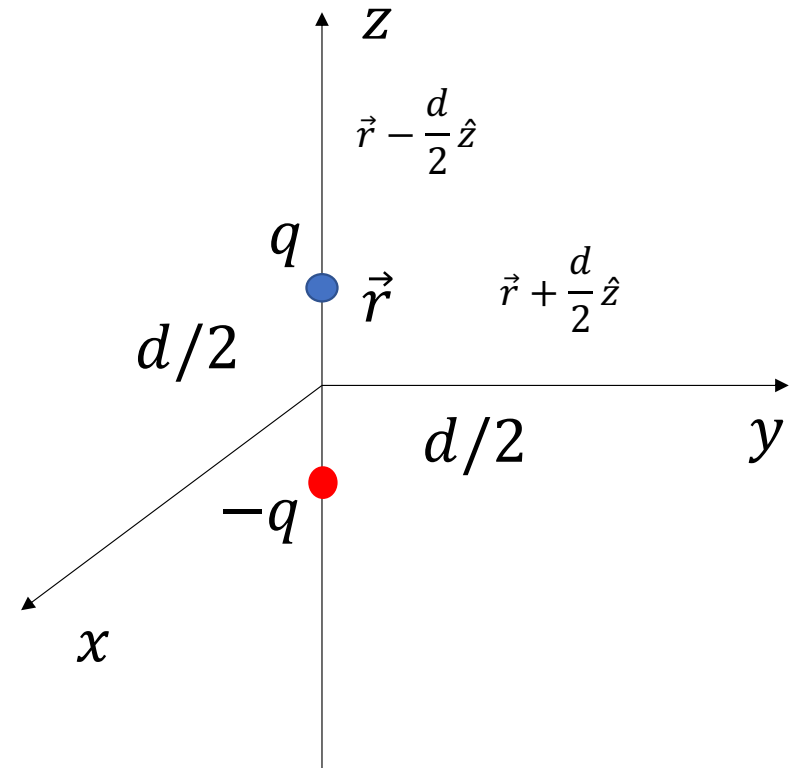


https://phet.colorado.edu/sims/html/charges-and-fields/latest/charges-and-fields_all.html

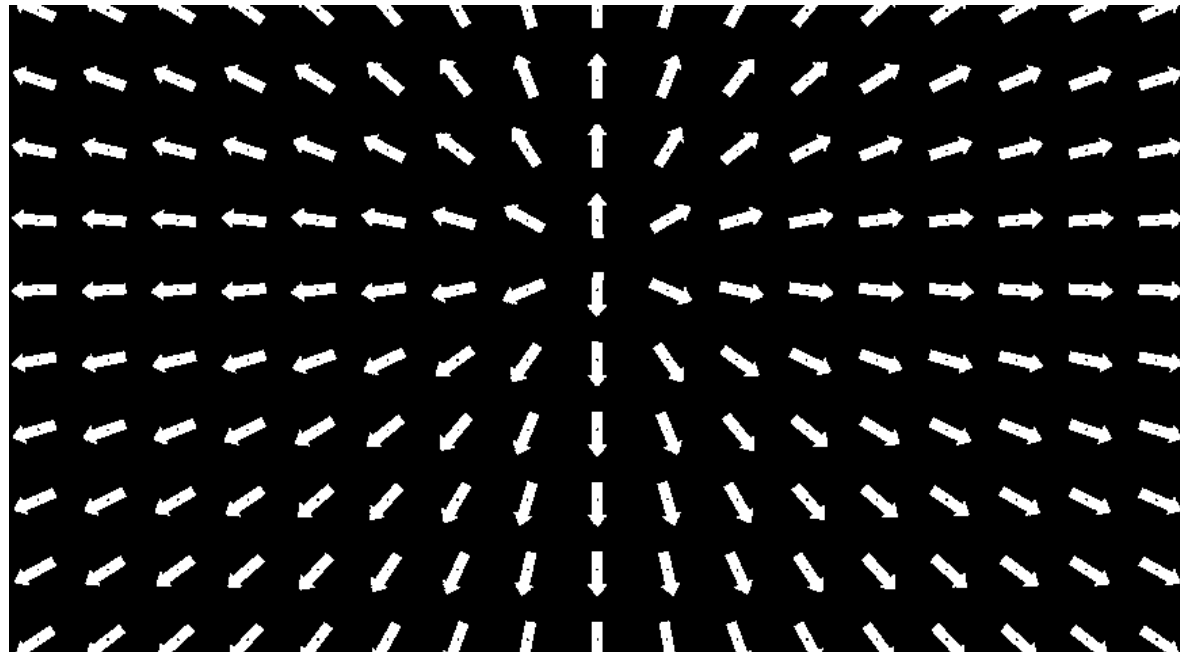

Campo eléctrico de una distribución

- Pensemos en un diferencial de carga $\rho(\vec{r}') dV'$ en el punto $\vec{r}'$ ('fuente') como parte de una distribución volumétrica ρ dentro de un cuerpo de volumen V .
- La contribución de $\rho(\vec{r}') dV'$ al campo eléctrico $\vec{E}$ en el punto $\vec{r}$ ('campo') es:

$$\vec{dE}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\rho(\vec{r}') dV' (\vec{r} - \vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3}$$

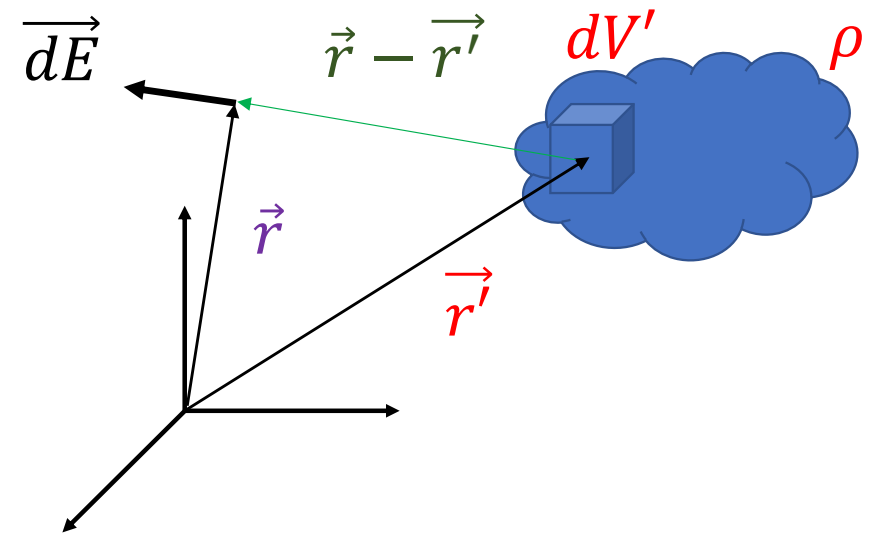

Campo eléctrico de una distribución

- El campo total $\vec{E}$ en el punto $\vec{r}$ se obtiene integrando sobre todo el volumen de la distribución de carga.

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iiint \frac{\rho(\vec{r}') (\vec{r} - \vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3} dV'$$

Volumen
de carga

Campo eléctrico de una distribución

- Si tenemos carga distribuida continuamente sobre una superficie S , el diferencial de carga viene dado por

$$\sigma(\vec{r}') da'$$

- Donde da' es el diferencial de área de la superficie S
- En ese caso:

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iint_S \frac{\sigma(\vec{r}')(\vec{r} - \vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3} da'$$

Campo eléctrico de una distribución

- Si tenemos carga distribuida continuamente sobre una curva C , el diferencial de carga viene dado por

$$\lambda(\vec{r}') dl'$$

- Donde dl' es el diferencial de camino de la curva C
- En ese caso:

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_C \frac{\lambda(\vec{r}') (\vec{r} - \vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3} dl'$$

La energía potencial electrostática

Electrostática

Trabajo de las fuerzas electrostáticas

- El trabajo de una fuerza $\vec{F}$ es una integral de línea a lo largo de una curva C desde una posición inicial $\vec{r}_i$ a una final $\vec{r}_f$.

$$W = \int_{\vec{r}_i}^{\vec{r}_f} \vec{F} \cdot \vec{dl} \quad \leftarrow \text{Diferencial de camino}$$


- Calculemos el **trabajo de la fuerza de Coulomb $\vec{F}_2$ aplicada sobre la carga q_2 realizado al alejar dicha carga de la carga q_1 a partir de una distancia inicial r_{12} hasta una distancia muy grande.**

Trabajo de las fuerzas electrostáticas

- Nos paramos en q_1 y usamos coordenadas esféricas.
- Sea $\vec{r} = r \hat{r}$ la posición de q_2 desde q_1 .
- La fuerza sobre q_2 entonces se escribe como:

$$\vec{F}_2 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2 \hat{r}}{r^2}$$

- Nos toca elegir un camino C . Pensemos un camino en la dirección radial (a lo largo del versor $\hat{r}$) a partir de la distancia r_{21} hasta una distancia muy grande que supondremos infinita.

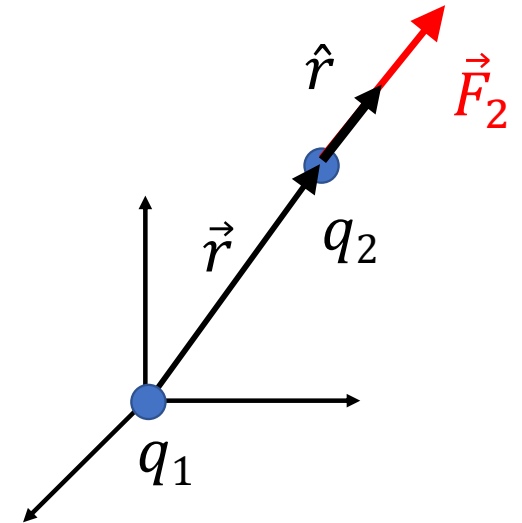

Trabajo de las fuerzas electrostáticas

- El diferencial de camino radial en coordenadas esféricas es $\vec{dl} = dr \hat{r}$.
- El trabajo entonces queda:

$$W = \int_{r_{21}}^{\infty} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2 (\hat{r} \cdot dr \hat{r})}{r^2}$$

- Como $\hat{r} \cdot \hat{r} = 1$

$$W = \int_{r_{21}}^{\infty} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2 dr}{r^2} = \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0} \int_{r_{21}}^{\infty} \frac{dr}{r^2}$$

- La integral $\int \frac{dr}{r^2}$ es $-\frac{1}{r}$ Entonces, evaluando obtenemos

$$W = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r_{21}}$$

Notemos que $W > 0$ cuando q_1 y q_2 son de igual signo y $W < 0$ cuando tienen signos opuestos.

Trabajo de las fuerzas electrostáticas

- Es fácilmente demostrable que este trabajo no depende del camino elegido sino de las posiciones iniciales y finales.
- Por lo tanto, la fuerza electrostática, al igual que **la fuerza gravitatoria es conservativa.**
- **Por lo tanto, esta fuerza tiene asociada una energía potencial que cambia de manera opuesta al trabajo de la fuerza.**

Teorema del Gradiente y Energía potencial

El teorema del gradiente establece que si un campo vectorial $\vec{F}$ es conservativo, entonces existe una función escalar $U(r)$ tal que:

$$\vec{F} = -\vec{\nabla}U$$

Y la siguiente integral de línea no depende del camino

$$\Delta U = U(\vec{r}_f) - U(\vec{r}_i) = - \int_{\vec{r}_i}^{\vec{r}_f} \vec{F} \cdot d\vec{l}$$

En electrostática, $\vec{F}$ es la fuerza de Coulomb y ΔU la variación en energía potencial


Energía potencial electrostática

- La variación de energía potencial electrostática es igual a menos el trabajo de la fuerza de Coulomb:

$$\Delta U = U(\vec{r}_f) - U(\vec{r}_i) = -W = - \int_{\vec{r}_i}^{\vec{r}_f} \vec{F} \cdot d\vec{l}$$

- Recordamos el cálculo de W de la fuerza de Coulomb sobre la carga q_2
 - Si $W > 0$, el **trabajo positivo** redundará en una **variación negativa de la energía potencial**.
 - Si $W < 0$, el **trabajo negativo** redundará en una **variación positiva de la energía potencial**.
- En particular, si traemos una carga q_2 desde muy lejos de signo igual a una existente q_1 la energía potencial aumenta o se acumula en una cantidad:

$$U = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r_{21}}$$

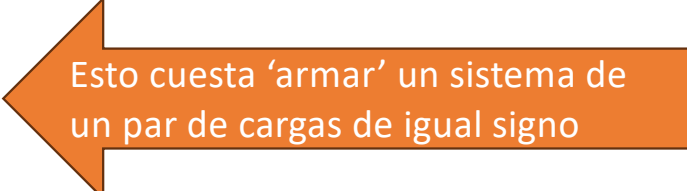


Esto cuesta 'armar' un sistema de un par de cargas de igual signo

Energía de un sistema de 3 cargas

- La energía invertida en armar un sistema de más de dos cargas es fácil de calcular porque las fuerzas electrostáticas trabajan de a pares.
- Entonces, la energía total es simplemente la suma de las energías acumuladas al traer cada una de las cargas con las fuerzas que les hace cada una de las otras que ya están en el grupo hasta su posición final.
- Por ejemplo, para tres cargas $q_1 q_2 q_3$ la energía electrostática acumulada U es

$$U = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{q_1 q_2}{r_{21}} + \frac{q_1 q_3}{r_{31}} + \frac{q_2 q_3}{r_{32}} \right]$$

- Donde r_{ij} es la distancia final entre q_i y q_j

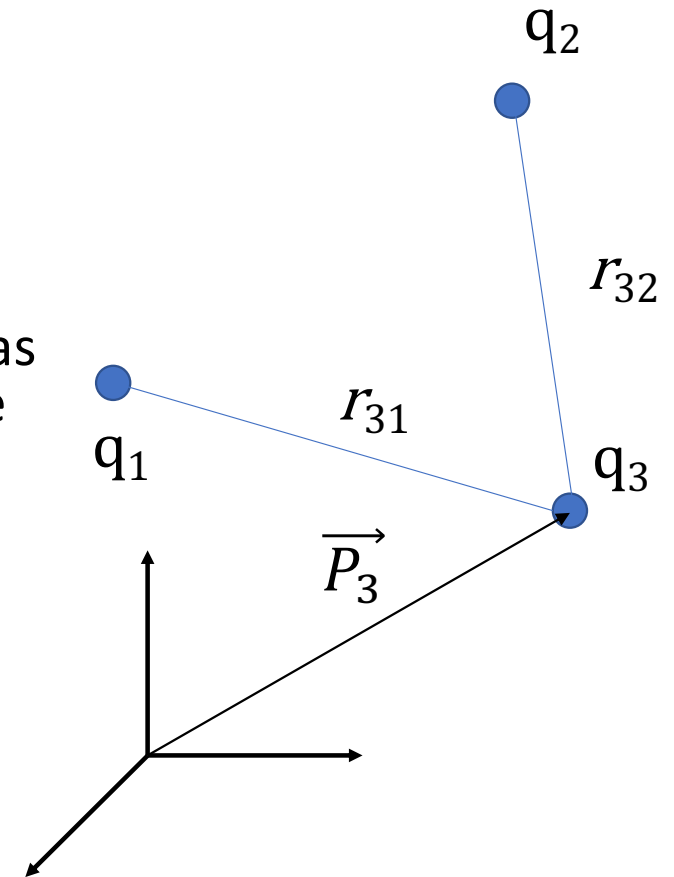

La energía
potencial
eléctrica U de
un sistema

- No depende del orden de colocación de las cargas
- Es independiente del camino seguido por cada carga



Dependerá únicamente de la disposición final de las cargas